AA-AT3809A

PANEL AUTOMATYKI AA-AT3809A28



Wybrane Cechy

1. Duży, elektroniczny wyświetlacz graficzny
2. Trzy tryby pracy: automatyczny, manualny, test
3. Prosty system nawigacji i sterowania
4. Szerokie możliwości programowania
5. Statystyki pracy agregatu
6. Wyłącznik awaryjny
7. Możliwość podłączenia modemu GSM
8. Szeroki zakres temperatury pracy: od -30°C do +70°C
9. Pomiar parametrów agregatu i sieci
10. Blokada mechaniczna między stycznikami
11. Automatyczna ładowarka akumulatora agregatu
12. Małe gabaryty

Zalety

1. Wyświetlane parametry są czytelne i zrozumiałe
2. Możliwość wyboru między pracą automatyczną, sterowaniem ręcznym, a trybem testowym
3. Intuicyjna obsługa ułatwia „poznanie” większości funkcji w bardzo krótkim czasie
4. Możliwość zmiany parametrów pracy
5. Kontrola pracy automatyki i sieci elektroenergetycznej, licznik motogodzin
6. Możliwość szybkiego wyłączenia automatyki
7. Powiadomienie właściciela o pracy automatyki za pomocą sms-a
8. Poprawne działanie w niskich i wysokich temperaturach otoczenia
9. Kontrola napięcia, częstotliwości, aktualnego obciążenia
10. Bezpieczeństwo przełączania zasilania między agregatem a siecią elektroenergetyczną
11. Brak możliwości samoczynnego rozładowania się akumulatora
12. Zajmuje mało miejsca

Korzyści

1. Okazuje się, że obsługa panelu może być prawdziwą przyjemnością!

2. Sam możesz sprawdzić poprawność działania automatyki! W każdej chwili możesz także odłączyć agregat od automatyki i zabrać wszędzie tam, gdzie potrzebne będzie niezależne źródło zasilania np. na działkę, imprezę, budowę czy obwoźnego sklepu itp! Automatykę w tym przypadku pozostawisz w trybie pracy manualnej! Gdy agregat podłączysz z powrotem do automatyki, włączysz tryb automatyczny i możesz zapominieć o wszystkim... Automatyka myśli za ciebie i sama włącza i wyłącza agregat podczas zaników i powrotów napięcia w sieci…

3. Kilka minut obsługi wystarczy, żeby automatyka nie miała przed tobą tajemnic. Dzięki temu nie musisz spędzać długich godzin na czytaniu instrukcji obsługi czy rozmowach telefonicznych z serwisem!

4. Opóźniony start, zdalne uruchomienie i zatrzymanie - nic prostszego! Najważniejsza jest wygoda użytkownika!

5. Dokładnie wiesz kiedy i jak długo pracował agregat! Kiedy i jak długo trwało wyłączenie prądu.

Korzyści c.d.

6. W sytuacji awaryjnej wystarczy uderzyć w czerwony przycisk, a zasilanie w budynku zostanie wyłączone!
7. Jesteś poza domem i wiesz, że działa Twój system zasilania rezerwowego! Masz świadomość, że odbiorniki prądu podczas Twojej nieobecności zasila agregat. Wiesz, że przez kilka godzin w Twoim domu czy firmie będzie zasilanie! Nie masz problemu z otwieraną elektrycznie bramą wjazdową czy garażową! Działa centralne ogrzewanie. Masz czas na zareagowanie!
8. Tam gdzie urządzenia elektroniczne przestają działać, sterownik nowej automatyki pracuje pewnie i bez zakłóceń. Możesz spać spokojnie…
9. Wiesz jak bardzo obciążone są poszczególne fazy, czy jakość napięcia i częstotliwości pochodzące z agregatu jak i z sieci nie odstają od normy! Masz pewność bezpiecznego i bezawaryjnego zasilania odbiorników!
10. Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny czy pracowników. Niebezpieczne spotkanie się napięcia pochodzącego z agregatu i sieci elektroenergetycznej jest niemożliwe. Nowa automatyka gwarantuje bezpieczeństwo wymagane przez Zakład Energetyczny.
11. Twój agregat nie zaskoczy cię brakiem możliwości uruchomienia! Akumulator w Twoim agregacie zawsze będzie naładowany!
12. Montujesz tam gdzie chcesz, a nie tam gdzie musisz!

Schemat elektryczny

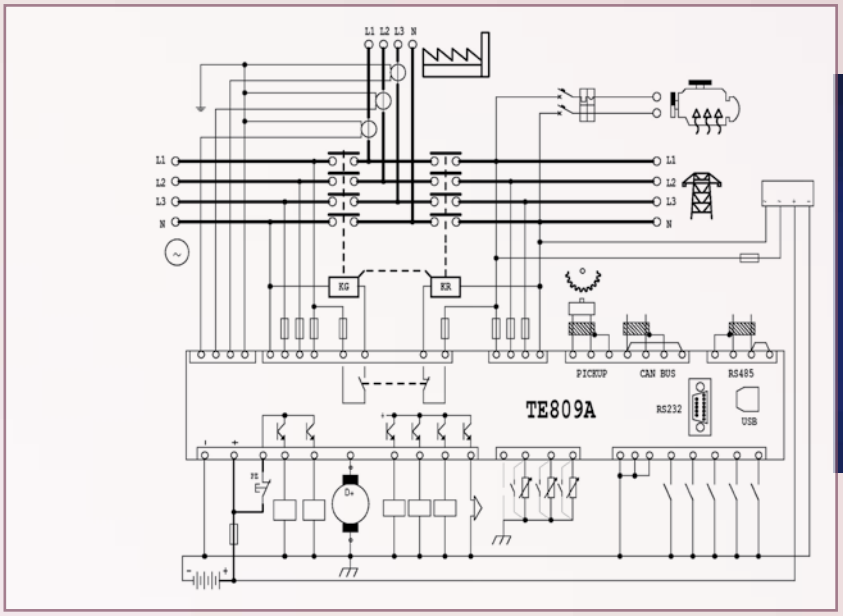

A	400Vac-3ph+N	230Vac-3Ph+N	230Vac 1ph		Vdc	Wymiary	code
	kVA	kVA	A	kVA		Wys x Szer x Gł	
40	28	16	64	15	12	310X405X165	AA-AT3809A28