



...wyposaża w oryginały
ariespower

Ciągniki jednoosiowe

Katalog osprzętu i akcesoriów



mojahonda.pl

HONDA
POWER EQUIPMENT

Szanowni Klienci,

oddając w Państwa ręce niniejszy katalog mamy nadzieję, iż ułatwi on dobór właściwego osprzętu i akcesoriów do ciągników jednoosiowych Honda. Jeśli jednak tylko napotkacie Państwo trudności w konfiguracji maszyny, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dilerem Maszyn i Urządzeń Honda lub z infolinią +48 22 861 43 01. Adresy naszych punktów dilerskich znajdziecie Państwo na stronie www.mojahonda.pl. Pytania i uwagi dotyczące naszego asortymentu można zgłaszać wysyłając email na adres info@mojahonda.pl

Spis treści

Noże glebogryzarek	1	Kultywatory	22-24
Noże bębnowe	2	Wyorywacze i sadzarki	25
Wały strunowe	3	Obsypniki	26-27
Tylne agregaty glebogryzarek	4	Przyczepy	28
Uchwyty i głowice	5	Fotel operatora	29
Koła transportowe	6	Lemiesze do śniegu	30
Obręcze chwytakowe	7	Odśnieżarki wirnikowe	31
Koła strunowe	8	Zamiatarki seria BU	32-33
Koła żelazne	9	Szczotki seria BU	34
Łańcuchy na koła	10	Zamiatarki seria KE	35
Obciążniki kół	11	Szczotki seria KE	36
Obciążniki przednie	12	Kosiarki	37-38
Koła pompowane	13-14	Walce	39
Półosie kół	15	Maszyny specjalistyczne	40-41
Piasty kół	16	Dodatkowe akcesoria	42
Wertykulatory i aeratory	17	Rama montażowa	43
Pługi	18-20	Notatki	44
Brony	21		

UWAGA:

Na trzeciej stronie okładki znajduje się legenda.



NOŻE GLEBOGRYZAREK

01118-928-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 660 mm, Ø 320 mm, 2x2 sekcje, tarcze ochronne, układ 4-gwiazdny, wał okrągły.



01128-950-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 860 mm, redukcja do 340 mm, Ø 370 mm, 2x3 sekcje, bez tarcz ochronnych, układ 6-gwiazdny, wał okrągły.



01115-928-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 660 mm, redukcja do 480 i 300 mm, Ø 350 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.



01135-935-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 800 mm, redukcja do 610 mm, Ø 315 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.



01116-940-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F720, szerokość 800 mm, redukcja do 610 mm, Ø 315 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.



01117-950-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F720, szerokość 760 mm, redukcja do 560 i 440 mm, Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły wzmocniony.




01107-980-013FM Noże glebogryzarki do ciągnika F810, szerokość 1006 mm, redukcja do 780 mm, Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły wzmocniony.



Glebogryzarka to podstawowe narzędzie ogrodnicze do mechanicznej uprawy gleby. Można nią spulchniać glebę, mieszać nawozy, odchwaszczać, uprawiać międzyrzędzia, przygotować glebę pod siew lub sadzenie roślin bez konieczności używania dodatkowych maszyn. Dla ułatwienia transportu i przemieszczania maszyny z zamontowanymi nożami polecamy zakup koła transportowego (str. 6). Do płytkiego spulchniania gleby, odchwaszczania i uprawy międzyrzędzi polecamy pracę z wałem strunowym (str. 3). Na glebach ciężkich zalecamy stosowanie obciążnika przedniego w celu dociążenia maszyny (str. 12).



Przykład zastosowania:
Ciągnik F810 z nożami glebogryzarki



Noże glebogryzarki F720
760 mm i po redukcji do 560 mm

NOŻE BĘBNOWE

9011

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Noże glebogryzarki BĘBNOWE

nowość

z wałem 6-kątnym - szerokość robocza 800 mm, głębokość robocza do 120 mm, układ 6-gwiazdny, redukcja do 600 i 300 mm, Ø 325 mm, 22 kg.

9509

		▼	
F510	F560	F720	F810




Noże glebogryzarki BĘBNOWE

nowość

z wałem 6-kątnym - szerokość robocza 900 mm, głębokość robocza do 150 mm, układ 6-gwiazdny, redukcja do 600 mm, Ø 400 mm, 26 kg.

Specjalny model ostrzy dla profesjonalistów z szerokim sześciokątnym wałem kruszącym. Podczas jednego przejazdu ostrza odcinają kęsy gleby i równocześnie je kruszą. Idealne narzędzie do uprawy gleby bezpośrednio po orce, mechanicznego zwalczania chwastów i przygotowania gleby do siewu. Polecane dla firm urządzających i pielęgnujących ogrody oraz tereny zieleni miejskiej. Dla ułatwienia transportu i przemieszczania maszyny z zamontowanymi nożami glebogryzarki polecamy zakup koła transportowego (str. 6).



Ciągnik F510
z nożami bębnowymi



Noże bębnowe

WAŁY STRUNOWE

9100

▼	▼	
F510	F560	F720
		F810



Wał strunowy - płaskie pręty (struny) ustawione ukośnie i przyspawane do tarcz bocznych, szerokość 520 mm, Ø 150 mm, waga 8 kg.

9101

▼	▼	
F510	F560	F720
		F810

Wał strunowy - płaskie pręty (struny) ustawione ukośnie i przyspawane do tarcz bocznych, szerokość 650 mm, Ø 200 mm, waga 12 kg.

9600

▼	▼	▼	
F510	F560	F720	F810

Wał strunowy - płaskie pręty (struny) ustawione ukośnie i przyspawane do tarcz bocznych, szerokość 800 mm, Ø 200 mm, waga 14 kg.

9601

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Wał strunowy - płaskie pręty (struny) ustawione ukośnie i przyspawane do tarcz bocznych, szerokość 1100 mm, Ø 200 mm, waga 18 kg.

Wał strunowy to dodatkowe rozwiązanie do prac ciągnika z nożami glebogryzarki (str. 1). Zamontowany z tyłu maszyny wał rozbija i kruszy odcinane przez noże kęsy gleby, nadając im optymalną strukturę gruzelkową, lekko ją przy tym ugniatając. Ułatwia także prowadzenie maszyny i jest szczególnie przydatny w uprawie międzyrzędzi oraz w przygotowaniu gleby do sadzenia lub wysiewu. Mocowany jest do uchwytu ogona hamulcowego. Przy wyborze typu wału należy dopasować jego szerokość roboczą do szerokości zamontowanych noży glebogryzarki.



Wał strunowy

TYLNE AGREGATY GLEBOGRYZAREK

01257-956-013FM

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Agregat glebogryzarki tylnej, szerokość robocza 600 mm, frez zespołowy, redukcja do 410 i 320 mm.

01256-960-013FM

		▼	
F510	F560	F720	F810



Agregat glebogryzarki tylnej MAXI, podwójny pas klinowy, szerokość robocza 730 mm, redukcja do 600 mm.

01253-980-013FM

			▼
F510	F560	F720	F810



Agregat glebogryzarki tylnej z wyposażeniem, podwójny pas klinowy, szerokość robocza 820 mm, redukcja szerokości na 700 mm i 600 mm.

01160-960-013FM

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Koło podporowe do łatwego transportu i przemieszczania maszyny z zamontowanym agregatem glebogryzarki tylnej.

nowość

Aktywna maszyna uprawowa wykonująca w czasie jednego przejazdu orkę, kultywatorowanie i bronowanie. Nadają się do uprawy gleb zarówno zadarnionych jak i uprawianych. Dzięki wysokim obrotom noży przekraczających 250 obrotów na minutę, gleba po wykonanym zabiegu posiada optymalną strukturę gruzelkową. Ruchoma tylna pokrywa (płyta) agregatu wyrównuje powierzchnię gleby. Przy wykonywaniu prac z tylnym agregatem glebogryzarki polecamy stosować koła pneumatyczne o rozmiarze nie większym niż 600x12". Transport i przemieszczanie maszyny ułatwia montaż tylnego koła podporowego. Na glebach ciężkich polecamy dodatkowo dociążyć maszynę montując obciążniki kół (str. 11) i obciążnik przedni (str. 12).



Ciągnik F720 z tylnym agregatem glebogryzarki



Tylny agregat glebogryzarki F720

UCHWYTY I GŁOWICE

19011

F510 ▼	F560 ▼	F720	F810
--------	--------	------	------



Uchwyt przedni typu F do ciągników F510/560 do mocowania obciążnika przedniego, lemiesza do śniegu, koła transportowego typu F (str. 6).

19010

F510	F560	F720 ▼	F810 ▼
------	------	--------	--------

Uchwyt przedni typu F do ciągników F720/810 do mocowania obciążnika przedniego, lemiesza do śniegu, koła transportowego typu F (str. 6).

173

F510 ▼	F560 ▼	F720	F810
--------	--------	------	------



Głowica wrzecionowa (gniazdo 30mm) konieczna do zamocowania kultywatora z wałem strunowym (str. 22), sadzarki (str. 25), pługa obrotowego 90° (str. 20).

174

F510	F560	F720 ▼	F810
------	------	--------	------

Głowica wrzecionowa F720 (gniazdo 30 mm) konieczna do zamocowania kultywatora z wałem strunowym (str. 22), sadzarki (str. 25), pługa obrotowego 90° (str. 20).

175

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Głowica wrzecionowa F810 (gniazdo 35 mm) konieczna do zamocowania kultywatora z wałem strunowym (str. 22), sadzarki (str. 25), pługa obrotowego 90° (str. 20).

176

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Adapter głowicy wrzecionowej 35/30 mm, redukcja średnicy gniazda z 35 do 30 mm.

Uchwyt przedni typu F służy do agregowania dodatkowych akcesoriów takich jak koło transportowe, lemiesz do zgarniania śniegu czy obciążnik przedni.

Głowica wrzecionowa umożliwia montaż narzędzi z tyłu maszyny takich jak pługi do orki, sadzarki, kultywatory.

W przypadku gdy do montażu potrzebne jest zastosowanie uchwytu przedniego typu F lub głowicy wrzecionowej, informacja taka znajduje się w opisie akcesoriów.



Głowica wrzecionowa



Uchwyt przedni typu F

KOŁA TRANSPORTOWE

RTFH

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Koło transportowe przednie, montowane bezpośrednio do maszyny w gniazdo montażu uchwyty przedniego.

nowość

055 K43

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810




Koło transportowe przednie montowane do uchwyty przedniego typu F, trzystopniowa regulacja wysokości. Do montażu konieczny jest uchwyt przedni typu F (str. 5).

Koła transportowe ułatwiają transport ciągnika jednoosiowego z zamontowanymi nożami glebogryzarki.



Koło transportowe montowane do uchwyty przedniego typu F



Koło transportowe montowane w gniazdo uchwyty przedniego F

OBRĘCZE CHWYTAKOWE

034 K21

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Obręcze chwytakowe dla kół pompowanych, rozmiar 350 x 5", składane, jednoelementowe, montaż na maszynie bez demontażu kół.

035 K22

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obręcze chwytakowe dla kół pompowanych, rozmiar 400 x 8", składane, jednoelementowe, montaż na maszynie bez demontażu kół.

036 K23

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810


Obręcze chwytakowe dla kół pompowanych, rozmiar 450 x 10", składane, jednoelementowe, montaż na maszynie bez demontażu kół.

K27


▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obręcze chwytakowe dla kół pompowanych, rozmiar 400 x 12", składane, jednoelementowe, montaż na maszynie bez demontażu kół.

Metalowe obręcze chwytakowe dla kół pompowanych, zwiększające przyczepność – polecane do stosowania podczas orki, kultywatorowania gleby i bronowania. Montaż nie wymaga narzędzi i demontażu kół. Przy wyborze obręczy należy dopasować ich rozmiar do rozmiaru kół.



Ciągnik F510
z obręczami chwytakowymi



Obręcze chwytakowe kół
350x5", 400x8", 450x10"

KOŁA STRUNOWE

9602

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Koła żelazne strunowe, szerokość 800 mm, **nowość**
Ø 340 mm, do montażu konieczne piasty 10922
lub 10921 oraz półosie 10885 (str. 15 i 16).

9603

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Koła żelazne strunowe, szerokość 800 mm, **nowość**
Ø 430 mm, do montażu konieczne piasty 10922
lub 10921 oraz półosie 10885 (str. 15 i 16).

Koła strunowe podczas prac z agregowanymi narzędziami wyrównują powierzchnię gruntu, rozbijają i kruszą bryły gleby. Wykorzystywane są głównie do pracy z siewnikami (str. 41).



Koła strunowe

KOŁA ŻELAZNE

M-33A/ED32

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Koła żelazne z chwytakami, Ø 330 mm, szerokość 80/100 mm z piastą mocującą, montowane na półosie kół (str. 15).

M-35NH23

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Koła żelazne z chwytakami, Ø 350 mm, szerokość 60 mm z piastą mocującą w komplecie, montowane na półosie kół (str. 15).

M40100X5/ED32

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Koła żelazne z chwytakami, Ø 400 mm, szerokość 100 mm z piastą mocującą, montowane na półosie kół (str. 15).

nowość

M52/EDNHR26

		▼	
F510	F560	F720	F810

Koła żelazne z chwytakami, Ø 520 mm, szerokość 100 mm z piastą mocującą, montowane na półosie kół (str. 15).

nowość

M52/EDNHR30

			▼
F510	F560	F720	F810

Koła żelazne z chwytakami, Ø 520 mm, szerokość 100 mm z piastą mocującą, montowane na półosie kół (str. 15).


nowość

M60/EDNHR30

			▼
F510	F560	F720	F810

Koła żelazne z chwytakami, Ø 600 mm, szerokość 120 mm z piastą mocującą, montowane na półosie kół (str. 15).

Koła żelazne z chwytakami zwiększającymi przyczepność i uciąg maszyny. Polecane do stosowania podczas orki, kultywatorowania gleby, bronowania.



Ciągnik F510 z kołami żelaznymi i obciążnikami kół (opcja)



Koła żelazne

ŁAŃCUCHY NA KOŁA

806.002

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
350 x 5"

Ł400-8

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
400 x 8"

Ł480-8

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
480 x 8"

Ł400-10

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
400 x 10"

Ł500-10

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
500 x 10"

Ł500-12

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
500 x 12"

Ł500-15

		▼	▼
F510	F560	F720	F810


łańcuchy na koła pompowane.
500 x 15"

Ł600-12


		▼	▼
F510	F560	F720	F810

łańcuchy na koła pompowane.
600 x 12"

łańcuchy na koła zwiększają przyczepność kół podczas odśnieżania, do stosowania w zestawach z lemieszem do odśnieżania.



Ciągnik F560
z łańcuchami



Łańcuchy na koła

OBCIĄŻNIKI KÓŁ

014 K77

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 500 x 12" do 600 x 20", waga 68 kg komplet (2 szt.).

013 K66

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 450 x 10" do 600 x 12", waga 51 kg komplet (2 szt.).

012 K55

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 400 do 500 x 10", waga 33 kg komplet (2 szt.).

C8 400 x 8

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarze 400 x 8", waga 20 kg komplet (2 szt.).

nowość

C8 500 x 10

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 400 do 500 x 10", waga 20 kg komplet (2 szt.).

nowość

C8 500 x 12

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarach od 500 x 12" do 600 x 20", waga 20 kg komplet (2 szt.).

nowość

10938

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Obciążniki do kół pompowanych o rozmiarze 350 x 5", waga 15 kg komplet (2 szt.).

nowość

Niezbędne wyposażenie zapewniające lepszą przyczepność kół i zwiększającą siłę uciągu maszyny. Zalecane do używania podczas prac z pługami, kultywatorami, bronami oraz lemieszami do zgarniania śniegu.



Ciągnik F510 z kołami wyposażonymi w obciążniki kół 20 kg



Obciążniki kół: 15, 20, 33 kg

OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE

CFG

F510	F560	▼	▼
F720	F810		

Obciążnik przedni 25 kg,
do montażu konieczny jest zaczep przedni typu F
(str. 5).

nowość

11544

F510	F560	▼	▼
F720	F810		



Obciążnik przedni 23 kg,
do montażu konieczny jest zaczep przedni typu F
(str. 5).

nowość

017 K02Z

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Obciążnik przedni 19 kg,
do montażu konieczny jest zaczep przedni typu F
(str. 5).

016 K02bS

▼	▼	▼	
F510	F560	F720	F810

Obciążnik przedni 14 kg z dodatkowym
mocowaniem (uchwytem) do pracy z lemieszami
do zgarniania śniegu (str. 30).

015 K02bZ

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Obciążnik przedni 12 kg,
do montażu konieczny jest zaczep przedni typu F
(str. 5).

11541

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Obciążnik przedni 9 kg,
do montażu konieczny jest zaczep przedni typu F
(str. 5).

nowość

Montując obciążnik przedni zwiększamy masę urządzenia a przez to zapewniamy jego lepszą przyczepność. Polecany do wykorzystania podczas orki, bronowania i pracy z glebogryzarką. Do pracy z ciągnikiem wyposażonym w lemiesz do zgarniania śniegu (str. 30), polecamy montaż obciążnika przedniego 14 kg wyposażonego w dodatkowe mocowanie (uchwyt) lemiesza.



Ciągnik F720
z obciążnikiem przednim 23 kg



Obciążnik przedni 19 kg

KOŁA POMPOWANE

004 K15

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 600 x 12".

5-15

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 500 x 15".

6,5/80x12

nowość

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 650 x 80 x 12".

5-12

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 500 x 12".

5-10

nowość

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

1 Koła pompowane o rozmiarze 500 x 10".

001K13

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 480 x 8".

4-10

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 400 x 10".

4-8

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Koła pompowane o rozmiarze 400 x 8".



Ciągnik F560
z kołami pompowanymi



Koła pompowane:
400x8", 480x8", 650x80x12"

KOŁA POMPOWANE

005 K10

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Koła o rozmiarze 350 x 5" z obciążnikami K03 (obciążniki w komplecie jako integralna część felgi).

007 K12

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Koła o rozmiarze 350 x 5".

006.001

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Koła o rozmiarze 480 x 8" / typu bliźniaczego (4 szt. kół).

006.002

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Koła o rozmiarze 400 x 10" / typu bliźniaczego (4 szt. kół).

Koła pompowane montowane są do piasty i półosi kół (str. 15 i 16). Przy doborze kół należy zwrócić uwagę na rodzaj akcesoriów i narzędzi, które będą pracowały wraz z ciągnikiem oraz na rodzaj podłoża, po którym będzie się on przemieszczał. Przyjmuje się zasadę – im większe koło tym lepsza przyczepność. Na terenach podmokłych polecamy stosować koła typu bliźniaczego. Na terenach szczególnie podatnych na nacisk oraz na uszkodzenia mechaniczne (koleiny) np. boiska, murawy trawnikowe, pola golfowe, polecamy stosować koła o szerokim profilu np. 008K14 o rozmiarze 16x6,5x8". W celu poprawy przyczepności można stosować dodatkowe akcesoria, takie jak: obręcze chwytakowe (str. 7), łańcuchy (str. 10), obciążniki kół (str. 11) i obciążniki przednie (str. 12). W szczególnie ciężkich warunkach np. orka gleb ciężkich, polecamy stosowanie kół żelaznych chwytakowych (str. 9).



Ciągnik F560
z kołami bliźniaczymi



Koła bliźniacze z piastą i półosią

PÓŁOSIE KÓŁ

024 K38

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Półosie kół do piasty obrotowej z mechanizmem różnicowym (033K39), z regulacją rozstawu w zakresie 380-500 mm, polecane dla ciągnika jednoosiowego F510.

nowość

025 K30

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Półosie kół z regulacją rozstawu w zakresie 470-640 mm.

025 K30L

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Półosie kół bliźniaczych z regulacją rozstawu w zakresie 450-1160 mm.

42401

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Półosie kół o długości 230 mm.

nowość

10890

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Półosie kół o długości 400 mm.

nowość

42410

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Półosie kół o długości 300 mm.

nowość

10885

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Półosie do montażu kół strunowych 9602 i 9603 (str. 8), konieczna piasta kół 10922 lub 10921.

nowość

Półosie wraz z piastą są częścią składową układu jezdnego ciągnika jednoosiowego. Półosie z regulacją rozstawu są przydatne gdy wymagane jest precyzyjne ustawienie szerokości rozstawu kół np. podczas pracy w międzyrzędziach. Do montażu kół typu bliźniaczego służą specjalne wydłużone półosie kół bliźniaczych. Dla ułatwienia demontażu półosi jak i kół np. podczas zakładania noży glebogryzarki, proponujemy zakup ramy montażowej 030-02 (str. 43).



Półosie kół 025 K30



Półosie kół 024 K38

PIASTY KÓŁ

027 K32

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Piasta do szerokich obręczy kół, śruby mocujące w komplecie.

033 K39

▼			
F510	F560	F720	F810

Piasta obrotowa kół z mechanizmem różnicowym do ciągnika F510, śruby mocujące w komplecie.
UWAGA: stosować z półosiami 024 K38.

ED32

nowość

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Piasta typ standard do ciągnika F510/F560, śruby mocujące w komplecie.

EDNHR26

nowość

		▼	
F510	F560	F720	F810

Piasta typ standard do ciągnika F720, śruby mocujące w komplecie.

EDNHR30

nowość

			▼
F510	F560	F720	F810

Piasta typ standard do ciągnika F810, śruby mocujące w komplecie.

10921

nowość

▼	▼	▼	
F510	F560	F720	F810

Piasta do półosi kół strunowych 9602 i 9603 (str. 8) do ciągników F510/F560/F720, śruby mocujące w komplecie.

10922

nowość

			▼
F510	F560	F720	F810

Piasta do półosi kół strunowych 9602 i 9603 (str. 8) do ciągnika F810, śruby mocujące w komplecie.

028 K31

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Piasta kół wraz z półosią typu wzmocnionego, długość 560 mm do ciągnika F510/F560, montaż koła nie wymaga półosi, śruby mocujące w komplecie.

Piasta koła jest elementem łączącym felgę koła z półosią. Manewrowanie ciągnikiem jednoosiowym, zwłaszcza modelem F510, który nie jest wyposażony w blokadę dyferencjału usprawni montaż piasty obrotowej kół 033 K39 (uwaga do montażu konieczna półoś 024 K38).



Koło z półosią 025 K30 i piastą 027 K32

Piasta kół wraz z półosią

WERTYKULATORY I AERATORY

9735

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Agregat tylny wertykulatora, napędzany wałkiem PTO, głębokość cięcia pionowego w zakresie 0-400 mm, szerokość 800 mm, wymienne podwójne stalowe ostrza, waga 59 kg. **nowość**

030-01

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Wertykulator, głębokość cięcia pionowego w zakresie 0-350 mm, szerokość robocza 700 mm, Ø 350 mm, wymienne ostrza. **nowość**

555

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Aerator szczotkujący, szerokość robocza 650 mm, Ø 350 mm, wymienne zęby szczotek.

552.00

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Zęby zapasowe szczotek do aeratora 555 (kpl. 100 sztuk).

Aeratory i wertykulatory z naszej oferty to specjalistyczne maszyny o dużej szerokości roboczej i wydajności. Polecamy je do wykorzystania na trawnikach wielkopowierzchniowych, w parkach, na boiskach, na trawnikach przyulicznych.

Wertykulator poprzez pionowe cięcie darni działa wgłąb, wycinając w darni wąskie rowki na głębokość do 500 mm. Wnikając w glebę rozluźniają jej strukturę tworząc 3 milimetrowe otwory. Poprawia parametry fizyczne nadmiernie eksploatowanych gleb trawników, które uległy zagęszczeniu. Noże wertykulatora przecinają także korzenie pobudzając je do rozrostu. Wertykulator podczas pracy usuwają również zgromadzony pomiędzy źdźbłami traw nierozłożony materiał organiczny tzw. filc.

Aerator szczotkujący wyposażony w elastyczne pazurki zgrabiające działa powierzchniowo wyczesując filc nie naruszając darni. Stosuje się go także do mechanicznego usuwania mchu i opadłych jesienią liści.



Ciągnik F560
z wertykulatorem



Aerator

PŁUGI

VD0P/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Pług odwracalny z odkładnicą na gleby piaszczyste, waga 18 kg.

VD1P/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Pług odwracalny z odkładnicą na gleby piaszczyste, waga 25 kg.

VD1P/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Pług odwracalny z odkładnicą na gleby piaszczyste, waga 25 kg.

VF0/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Pług zwrotny (palcowy) z odkładnicą ażurową, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 16 kg.

VDOH/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Pług zwrotny (palcowy) regulowany z odkładnicą ażurową, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 18 kg.

VD1H/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Pług zwrotny (palcowy) regulowany z odkładnicą ażurową, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 25 kg.

VD1H/EC93


		▼	
F510	F560	F720	F810

Pług zwrotny (palcowy) regulowany z odkładnicą ażurową, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 25 kg.

VD2H/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Pług zwrotny (palcowy) regulowany z odkładnicą ażurową, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 31 kg.



Ciągnik F560 z pługiem zwrotnym palcowym



Pług palcowy

PŁUGI

115 K64

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług zwrotny (palcowy) regulowany z przedpłużkiem z odkładnicami ażurowymi, na gleby średnie i ciężkie, dobrze spulchnia i odwraca skibę, waga 30 kg.

AVS00/EC73

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Pług zagonowy z odkładnicą cylindroidalną przeznaczoną dla gleb lekkich i średnich, dającą spulchnienie gleby do postaci gruzełkowej, waga 7 kg.

AVS0/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług zagonowy z odkładnicą cylindroidalną przeznaczoną dla gleb lekkich i średnich, dającą spulchnienie gleby do postaci gruzełkowej, waga 15 kg.

AVS1/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług zagonowy z odkładnicą cylindroidalną przeznaczoną dla gleb lekkich i średnich, dającą spulchnienie gleby do postaci gruzełkowej, waga 19 kg.

111

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Pług zagonowy z przedpłużkiem z odkładnicą cylindroidalną. Przedpłużek odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, aby została dobrze przykryta skibą wyoraną korpusem, waga 11 kg.

11101

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług zagonowy z przedpłużkiem z odkładnicą cylindroidalną. Przedpłużek odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, aby została dobrze przykryta skibą wyoraną korpusem, waga 18 kg.

AG00P(1/4T)/EC73


F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 90° z dwoma korpusami płużnymi przymocowanymi do grądzia pod kątem 90°, do wykonywania orki bez składów (zagonów), waga 19 kg.


AG0P(1/4T)/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 90° z dwoma korpusami płużnymi przymocowanymi do grądzia pod kątem 90°, do wykonywania orki bez składów (zagonów), waga 23 kg.



Ciągnik F510 z pługiem zagonowym z przedpłużkiem



Pług zagonowy

PŁUGI

AG1P(1/4T)/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 90° z dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 90° do wykonywania orki bez składów (zagonów), waga 32 kg.

101 K60

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Pług obrotowy 90° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 90°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 22 kg.

106 K61

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 90° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 90°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 22 kg.

108 K62

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 90° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 90°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 36 kg.

AG00(1/2T)/EC73

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Pług obrotowy 180° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 180°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 19 kg.

AG0(1/2T)/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 180° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 180°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 23 kg.

AG1(1/2T)/EC93


F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Pług obrotowy 180° z przedpługiem i dwoma korpusami pługowymi przymocowanymi do grądziała pod kątem 180°. Przedpług odcina górną warstwę gleby i zrzuca na dno bruzdy, waga 32 kg.

Oferta pługów umożliwia wykonywanie orki na wszystkich rodzajach gleb. Ich zwarta i lekka konstrukcja pozwala używać ich zarówno w gospodarstwach ogrodniczych jak i podczas zakładania ogrodów przydomowych czy terenów zieleni miejskiej. Do montażu pługów obrotowych 90° konieczna jest głowica wrzecionowa (str. 5).



Ciągnik F560 z pługiem obrotowym 180° z przedpługiem



Pług obrotowy 90° z przedpługiem

BRONY

RH15/SGC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Brona zębowa regulowana w zakresie 550-1000 mm, montowana do uchwytu ogona hamulcowego ciągnika.

RH15/SGC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Brona zębowa regulowana w zakresie 550-1000 mm, montowana do uchwytu ogona hamulcowego ciągnika.

058 K48


▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Brona zębowa stała, szerokość 1000 mm, montowana do uchwytu ogona hamulcowego ciągnika.

Brony zębowe są przeznaczone do mechanicznego niszczenia chwastów i rozłogów perzu a także do przygotowania i równania powierzchni gruntu pod siew oraz przykrywania wysianych nasion.

Brona RH15 posiada mechanizm regulacji rozstawu i może być używana na powierzchniach o małej szerokości.



Brona stała



Brona regulowana

KULTYWATORY

2300/1115

▼ F510	▼ F560	F720	F810
-----------	-----------	------	------



Kultywator z wałem strunowym 650 mm,
5 zębów sprężystych, waga 22 kg.

2301/1115

▼ F510	▼ F560	F720	F810
-----------	-----------	------	------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
5 zębów sprężystych, waga 25 kg.

2302/1115

▼ F510	▼ F560	F720	F810
-----------	-----------	------	------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
7 zębów sprężystych, waga 28 kg.

2300/2115

F510	F560	▼ F720	F810
------	------	-----------	------



Kultywator z wałem strunowym 650 mm,
5 zębów sprężystych, waga 22 kg.

2301/2115

F510	F560	▼ F720	F810
------	------	-----------	------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
5 zębów sprężystych, waga 25 kg.

2302/2115

F510	F560	▼ F720	F810
------	------	-----------	------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
7 zębów sprężystych, waga 28 kg.

2300/6115/6116

F510	F560	F720	▼ F810
------	------	------	-----------

Kultywator z wałem strunowym 650 mm,
5 zębów sprężystych, waga 23 kg.


2301/6115/6116

F510	F560	F720	▼ F810
------	------	------	-----------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
5 zębów sprężystych, waga 26 kg.



Ciągnik F510 z kultywatorem
z wałem strunowym



Kultywator
z wałem strunowym

KULTYWATORY

2302/6115/6116

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator z wałem strunowym 850 mm,
7 zębów sprężystych,
waga 29 kg.

C3GDR/EC73

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Kultywator 200-650 mm,
3 zęby sztywne, koło podporowe,
waga 17 kg.

C5GDR/EC73

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator 250-900 mm,
5 zębów sztywnych, koło podporowe,
waga 26 kg.

C5GDR/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator 250-900 mm,
5 zębów sztywnych, koło podporowe,
waga 26 kg.

C5GDS/EC73

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------



Kultywator 250-900 mm,
5 zębów sprężystych, koło podporowe,
waga 26 kg.

C5GDS/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator 250-900 mm,
5 zębów sprężystych, koło podporowe,
waga 26 kg.

C7GDR/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator 300-1100 mm,
7 zębów sztywnych, koło podporowe,
waga 30 kg.

C7GDS/EC93

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Kultywator 300-1100 mm,
7 zębów sprężystych, koło podporowe,
waga 30 kg.



Ciągnik F510 z kultywatorem
z zębami sztywnymi



Kultywator regulowany
z zębami sprężynowymi

KULTYWATORY

C3GMDR/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Kultywator samoregulujący 200-750 mm,
3 zęby sztywne, koło podporowe,
waga 21 kg.

C5GMDR/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Kultywator samoregulujący 300-900 mm,
5 zębów sztywnych, koło podporowe,
waga 32 kg.

C5GMDS/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Kultywator samoregulujący 300-900 mm,
5 zębów sprężystych, koło podporowe,
waga 32 kg.

C5GMRDR/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Kultywator samoregulujący 300-900 mm,
5 zębów sztywnych, koło podporowe
- wersja wzmocniona, waga 32 kg.

C5GMRDS/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Kultywator samoregulujący 300-900 mm,
5 zębów sprężystych, koło podporowe
- wersja wzmocniona, waga 32 kg.

9073

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810


Opielacz międzyrzędzi, 3 specjalne ostrza,
regulowana szerokość robocza 38-65 cm,
waga 13 kg.

nowość

Kultywator przeznaczony jest do kruszenia i spulchniania gleby, wyciągania chwastów rozłogowych, niszczenia chwastów nasiennych, kultywowania ściernisk oraz przygotowania roli pod siew. Kultywatory z zębami sprężystymi polecamy do gleb kamienistych, a z zębami sztywnymi do wykonywania zabiegów na glebach ciężkich i kamienistych. Wał strunowy w kultywatorach, które są w niego wyposażone rozbija kęsy gleby nadając im optymalną strukturę gruzelkową.



Kultywator regulowany
z zębami sprężystymi



Opielacz międzyrzędzi

WYORYWACZE I SADZARKI

AP2/SGC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Wyorywacz lemieszowy,
waga 8 kg.

AP2/SGC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Wyorywacz lemieszowy,
waga 8 kg.

119


▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Sadzarka - znacznik (dołownik),
do montażu konieczna głowica wrzecionowa
(str. 5).

Wyorywacz lemieszowy służy do wyorywania ziemniaków z redlin. Ażurowa konstrukcja lemiesza umożliwia wydobycie bulw na powierzchnię gleby.

Znacznik (dołownik) podczas obracania się tarczy wykonuje dołki. Możliwa regulacja odstępów.



Sadzarka - znacznik (dołownik)



Wyorywacz lemieszowy
do wyorywania ziemniaków

OBSYPNIKI

AE1/SGC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Obsypnik pojedynczy regulowany w zakresie 200-400 mm, waga 5 kg.

AE1/SGC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik pojedynczy regulowany w zakresie 200-400 mm, waga 5 kg.

AE2/SGC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik pojedynczy regulowany w zakresie 250-450 mm, waga 7 kg.

AE3/SGC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik pojedynczy regulowany w zakresie 300-520 mm, waga 8,5 kg.

2XAE1/BPN/EC73

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Obsypnik podwójny regulowany w zakresie 200-400 mm, waga 13 kg.

2XAE2/BPN/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik podwójny regulowany w zakresie 250-450 mm, waga 13 kg.

2XAE3/BPN/EC93

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik podwójny regulowany w zakresie 300-520 mm, waga 13 kg.



Obsypnik pojedynczy



Uchwyt obsypnika podwójnego

OBSYPNIKI

KS

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

2 Obsypnik profi, waga 15 kg.

DA/EC73/BPN

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

1 Obsypnik dyskowy, waga 12 kg.

DA/EC93/BPN

▼	▼		
F510	F560	F720	F810


Obsypnik na gleby piaszczyste, waga 12 kg.

BPN/2XBM/2XAE/EC73


		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Obsypnik na gleby piaszczyste, waga 19 kg.

Obsypniki (obredlacze) służą do obsypywania roślin uprawnych i formowania redlin. Wszystkie typy oferowanych obsypników wyposażone są w regulację szerokości roboczej (w obsypniku radłkowym przez rozstawianie skrzydeł obsypnika, a w obsypniku dyskowym przez regulację ramion ramy).



Ciągnik F560
z obsypnikiem dyskowym



Obsypnik Profi

PRZYCZEPY

HV220L/AD1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni ładunkowej - 127x95x30 cm, ładowność 300 kg, koła łożyskowane 400x4".

HV350/AD1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni ładunkowej - 140x121x30 cm, ładowność 350 kg, koła łożyskowane 145/70-8.

HV500/AD1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Przyczepa skrzyniowa z siedziskiem dla operatora, wymiary skrzyni ładunkowej - 137x104x30 cm, ładowność 500 kg, koła łożyskowane 165/70 R13.

Przyczepa z siedziskiem dla operatora umożliwia transport ładunków o masie od 300 do 500 kg. Jest niezastąpiona do wywozu skoszonej trawy, liści, transportu akcesoriów. Przydatna podczas wykonywania wszelkich prac pielęgnacyjno porządkowych na terenach zielonych, terenach sportowych i rekreacyjnych. Mechanizm kiprowania ułatwia rozładunek, a mocna skrzynia ładunkowa wyposażona jest w demontowaną bez dodatkowych narzędzi tylną burtę. Wszystkie typy przyczep wyposażone są w hamulec postojowy i hamulec nożny.



Ciągnik F810 z przyczepą

FOTEL OPERATORA

HV700/AD1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Fotel operatora umożliwia jazdę z dołączonymi narzędziami takimi jak lemiesz, kosiarka, zmiatarka. Oś skrętna, hamulec nożny i ręczny, koła łożyskowe 145x70-8, nośność 150 kg.

RVK200/AD1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810



Fotel operatora z rozsiewaczem.

Po dołączeniu przyczepy z siedziskiem i rozrzutnikiem do zestawu ciągnik jednoosiowy i lemiesz do zgarniania śniegu otrzymujemy samobieżną maszynę, którą operator może wygodnie obsługiwać z pozycji siedzącej.

Rozrzutnik umożliwia rozsypywanie: soli, piasku, a także posypowe nawożenie trawników.

Nośność 200 kg, objętość zasobnika 100 litrów,

9 stopni regulacji ilości posypu,

rozrzut od 2-5 metrów,

wymiary kół łożyskowanych 145x70-8,

ergonomiczne siedzenie, hamulec ręczny i nożny, szczelna pokrywa zasobnika.

Wyposażenie maszyny w fotel operatora zwiększa komfort koszenia, uprzątnięcia śniegu czy zmiatania, na terenach o dużych powierzchniach. Podczas wykonywania tych czynności operator może jechać, a nie pieszo prowadzić maszynę. Fotel operatora z rozsiewaczem umożliwia wysiew nawozu, a także piasku podczas płukania śniegu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obie przyczepy wyposażone są w hamulec postojowy i nożny oraz wygodny i ergonomiczny fotel.



Siedzisko operatora



Siedzisko operatora
z rozsiewaczem

LEMIESZE DO ŚNIEGU

080K44/084K45



Lemiesz do zgarniania śniegu 1000 x 400 mm, 5-stopniowa regulacja, listwa gumowa, mocowanie do zaczepu przedniego typu F (str. 5).

080.01/084K45




Lemiesz do zgarniania śniegu 1000 x 500 mm, 5-stopniowa regulacja, listwa gumowa, mocowanie do zaczepu przedniego typu F, wersja wzmocniona (str. 5).

086K46/089K47




Lemiesz do zgarniania śniegu 1200 x 500 mm, 5-stopniowa regulacja, listwa gumowa, mocowanie do zaczepu przedniego typu F, wersja wzmocniona (str. 5).

Lemiesz do zgarniania śniegu wyposażony jest w dwustronną odkładnicę do zgarniania śniegu z regulacją kąta i ustawieniem wysokości. Gumowa listwa zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas płużenia oraz pozwala na dokładne uprzątnięcie śniegu, nawet podczas roztopów. Lemiesze polecamy do pracy na wielkopowierzchniowych parkingach, wokół budynków użyteczności publicznej i wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe uprzątnięcie śniegu za pomocą odśnieżarki wirnikowej. Lepszą przyczepność kół zapewnia montaż łańcuchów (str. 10), obciążników kół (str. 11) i obciążnika przedniego (str. 12). Przy odśnieżaniu dużych powierzchni i ciągów pieszych, pracę ułatwi fotel operatora, a zastosowanie fotela z rozsiewaczem umożliwi równoczesne rozsypywanie piasku (str. 29).



Ciągnik F560 z lemieszem



Lemiesze do zgarniania śniegu

ODŚNIEŻARKI WIRNIKOWE

AL-047-001

nowość

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

 Odśnieżarka wirnikowa.

AL-046-001

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Odśnieżarka wirnikowa.

Odśnieżarka wirnikowa o szerokości roboczej 700 mm umożliwia uprzątnięcie śniegu, który wyrzuca na odległość do 12 metrów. Urządzenie prze-mieszcza do 30 ton śniegu na godzinę. Maszyna posiada regulację kąta wyrzutu śniegu. Zabezpieczenie przed wyrzutem kamieni i zlodowaciałe-go śniegu czyni pracę bezpieczną.



Odśnieżarka wirnikowa

ZAMIATARKI seria BU

139K90

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka - szerokość robocza 1000 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowe 8 rzędowe.

140K91

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka - szerokość robocza 1000 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowe 16 rzędowe.

139K90M

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Zamiatarka - szerokość robocza 1000 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowo-metalowe 8 rzędowe.

139010

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Pojemnik na zmiatane nieczystości do zamiatarki o szerokości roboczej 1000 mm.

141K92

		▼	
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowe 8 rzędowe.

142K93

		▼	
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka szerokość robocza 1200 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowe 16 rzędowe.

141K92M


		▼	
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka szerokość robocza 1200 mm, średnica szczotki 300 mm, dwie prędkości obrotowe walca, szczotki nylonowo-metalowe 8 rzędowe.

139.011

		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Pojemnik na zmiatane nieczystości do zamiatarki o szerokości roboczej 1200 mm.



Ciągnik F560 z zamiatarką



Pojemnik zamiatarki

ZAMIATARKI seria BU

143K94

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm,
średnica szczotki 300 mm,
dwie prędkości obrotowe walca,
szczotki nylonowe 8 rzędowe.

144K95

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------



Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm,
średnica szczotki 300 mm,
dwie prędkości obrotowe walca,
szczotki nylonowe 16 rzędowe.

143K94M

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Zamiatarka - szerokość robocza 1200 mm,
średnica szczotki 300 mm,
dwie prędkości obrotowe walca,
szczotki nylonowe 8 rzędowe.

Profesjonalne zamiatarki serii BU służą do czyszczenia nawierzchni ciągów pieszych, jezdnych oraz parkingów. W zależności od zamontowanej szczotki można za ich pomocą usuwać piach, śmieci a także śnieg i błoto pośniegowe. Za ich pomocą uprzątniemy liście, a także przeprowadzimy pielęgnację kortów i boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy. W zależności od stopnia zabrudzenia możemy stosować dwie prędkości obrotowe szczotki, a także ustawić kąt zamiatania. Zamiatarki serii BU możemy opcjonalnie wyposażyć w pojemnik (kolektor) zbierający nieczystości.



Zamiatarka BU

SZCZOTKI seria BU

AD-090-105



Szczotki uniwersalne 1000 mm,
do śniegu i śmieci, komplet 2 sztuki.

AD-090-101



Szczotki specjalne 1000 mm,
nylonowe, 8 rzędowe, komplet 2 sztuki.
Ø 300 mm.

AD-090-107



Szczotki specjalne 1000 mm,
nylonowe, 12 rzędowe, komplet 2 sztuki.
Ø 300 mm.

AD-090-109



Szczotki specjalne 1000 mm,
nylonowo-stalowe, 12 rzędowe, komplet 2 sztuki,
Ø 300 mm.

AD-090-125



Szczotki uniwersalne 1200 mm,
do śniegu i śmieci, komplet 2 sztuki.

AD-090-121



Szczotki specjalne 1200 mm,
nylonowe 8 rzędowe, komplet 2 sztuki,
Ø 300 mm.

AD-090-127




Szczotki specjalne 1200 mm,
nylonowe, 12 rzędowe, komplet 2 sztuki,
Ø 300 mm.

AD-090-129



Szczotki specjalne 1200 mm,
nylonowo-stalowe, 12 rzędowe, komplet 2 sztuki,
Ø 300 mm.



Szczotki do zmiotarki

ZAMIATARKI seria KE

9268

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Zamiatarka z regulowanym kątem ustawienia walca szczotki w zakresie 0-180°, możliwość pracy ze szczotkami o szerokości 1000 lub 1200 mm, waga 54 kg.

9785

▼	▼	▼	
F510	F560	F720	F810

2

Zamiatarka z regulowanym kątem ustawienia walca szczotki w zakresie 0-180°, możliwość pracy ze szczotkami o szerokości 1000 lub 1200 mm, waga 57 kg.

AR1

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

1

Zamiatarka z siedziskiem operatora. Idealna do pielęgnacji boisk ze sztucznej trawy szerokość robocza 1800 mm, szerokość transportowa 750 mm, waga 52 kg.


Zamiatarki serii KE to maszyny przeznaczone do obsługi mniejszych powierzchni, takich jak tereny przy biurach i budynkach użyteczności publicznej, domach jednorodzinnych. Maszyny o numerach katalogowych: 9286 i 9785 sprzedawane są bez szczotek, aby wybrać szczotkę zapoznaj się z ofertą na stronie 36.

Uwaga: maszyny nie posiadają możliwości dołączenia pojemnika (kolektora) na zbierane nieczystości.

Zamiatarka z siedziskiem operatora to idealne rozwiązanie do pielęgnacji nawierzchni podatnych na uszkodzenia, takich jak nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych, nawierzchnie placów zabaw i kortów tenisowych. Polecana do pielęgnacji nawierzchni boisk ze sztuczną murawą. Znajduje zastosowanie w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, do czyszczenia budynków inwentarskich, wybiegów i padoków.



Zamiatarka z siedziskiem operatora



Zamiatarka seria KE

SZCZOTKI seria KE

9253

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Szczotki nylonowe, 16 rzędowe,
o szerokości 1000 mm do usuwania kurzu i piachu
waga 7 kg, komplet 2 sztuki.

9259

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Szczotki stalowo-nylonowe, 16 rzędowe,
o szerokości 1000 mm do usuwania liści i śniegu
waga 7 kg, komplet 2 sztuki.

9753

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Szczotki nylonowe, 16 rzędowe,
o szerokości 1200 mm do usuwania kurzu i piachu
waga 9 kg, komplet 2 sztuki.

9759

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Szczotki stalowo-nylonowe, 16 rzędowe,
o szerokości 1200 mm do usuwania liści i śniegu
waga 9 kg, komplet 2 sztuki.

9254

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810




Szczotki do śniegu nylonowe, 8 rzędowe,
o szerokości 1000 mm,
waga 8 kg, komplet 2 sztuki.

9754

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Szczotki do śniegu nylonowe, 8 rzędowe,
o szerokości 1200 mm,
waga 8 kg, komplet 2 sztuki.



Szczotki do zmiatarki

KOSIARKI

9175

▼	▼		
F510	F560	F720	F810



Kosiarka rotacyjna, polecana do wysokich traw, szerokość robocza 500 mm, waga 31 kg.

9678

	▼	▼	
F510	F560	F720	F810

Kosiarka rotacyjna, polecana do wysokich traw, szerokość robocza 500 mm, waga 31 kg.

9684

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Mulczer komunalny do koszenia wysokich traw, szerokość robocza 650 mm, waga 48 kg.

133 K70

▼			
F510	F560	F720	F810

Kosiarka listwowa, szerokość robocza 970 mm, belka stała.

134 K71

▼			
F510	F560	F720	F810

Kosiarka listwowa, szerokość robocza 1070 mm, belka stała.

133 K70/102

▼			
F510	F560	F720	F810

Kosiarka listwowa, szerokość robocza 1020 mm, belka wahliwa.

135 K723

		▼	
F510	F560	F720	F810

Kosiarka listwowa, szerokość robocza 970 mm, belka stała.


136 K73

		▼	
F510	F560	F720	F810

Kosiarka listwowa, szerokość robocza 1070 mm, belka stała.



Kosiarka rotacyjna



Mulczer komunalny

KOSIARKI

135 K72/102

F510	F560	F720 ▼	F810
------	------	--------	------



Kosiarka listwowa,
szerokość robocza 1020 mm, belka wahliwa.

135 K72/112

F510	F560	F720 ▼	F810
------	------	--------	------

Kosiarka listwowa,
szerokość robocza 1120 mm, belka wahliwa.

137 K74

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------



Kosiarka listwowa,
szerokość robocza 1070 mm, belka stała.

138 K75

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Kosiarka listwowa,
szerokość robocza 1170 mm, belka stała.

137 K74/112

F510	F560	F720	F810 ▼
------	------	------	--------

Kosiarka listwowa,
szerokość robocza 1120 mm, belka wahliwa.

Kosiarka listwowa to najlepsze rozwiązanie do koszenia łąk o wysokich trawach, trzcinowisk, pielęgnacji międzyrzędzi sadów, szkótek drzew i krzewów, a także terenów zieleni miejskiej.

Mulczer komunalny nie wyrzuca kamieni, jest odporny na uszkodzenia w kontakcie z przeszkodami.



Ciągnik F560 z kosiarką listwową



Kosiarka listwowa

WALCE

9308

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Walec dwusekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 105 kg (pusty), napełniony piaskiem 200 kg.

9808

		▼	
F510	F560	F720	F810

Walec dwusekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 105 kg (pusty), napełniony piaskiem 200 kg.

9809

			▼
F510	F560	F720	F810

Walec dwusekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 105 kg (pusty), napełniony piaskiem 200 kg.

9310

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Walec trzysekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego (dwie sekcje) i do belki przedniej, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 135 kg (pusty), napełniony piaskiem 300 kg.

9803

		▼	
F510	F560	F720	F810



Walec trzysekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego (dwie sekcje) i do belki przedniej, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 135 kg (pusty), napełniony piaskiem 300 kg.

9804

			▼
F510	F560	F720	F810

Walec trzysekcyjny mocowany do osi kół ciągnika jednoosiowego (dwie sekcje) i do belki przedniej, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 135 kg (pusty), napełniony piaskiem 300 kg.

9805

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Walec z siedziskiem dla operatora, do pielęgnacji kortów tenisowych, szerokość 800 mm, Ø 400 mm, waga 145 kg (pusty), napełniony piaskiem 250 kg.

Walce służą do zagęszczania podłoża, pielęgnacji trawników (wałowanie), kortów tenisowych. Przydatne podczas prac urządzeniowych na terenach zieleni miejskiej do wyrównywania powierzchni terenu, wałowania po wysiewie nasion.

Do walców należy dodać wagę ciągnika, a w walcu z siedziskiem wagę operatora.



Ciągnik F560
z walcem trzysekcyjnym



Walec z siedziskiem

MASZYNY SPECJALISTYCZNE

9075

▼	▼		
F510	F560	F720	F810

Opielacz mechaniczny, maszyna napędza dwa niezależne ostrza (motyki), dokładna kontrola głębokości roboczej, wydajność do 1 ha w 8 godz., ostrza nie są w komplecie.

9575

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Opielacz mechaniczny, maszyna napędza dwa niezależne ostrza (motyki), dokładna kontrola głębokości roboczej, wydajność do 1 ha w 8 godz., ostrza nie są w komplecie.

10850

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Ostrza (motyki) do opielacza mechanicznego 300 mm nr katalogowy 9075 oraz 9575.

10851

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Ostrza (motyki) do opielacza mechanicznego 400 mm nr katalogowy 9075 oraz 9575.

10852

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Ostrza (motyki) do opielacza mechanicznego 500 mm nr katalogowy 9075 oraz 9575.

10853

▼	▼	▼	▼
F510	F560	F720	F810

Ostrza (motyki) do opielacza mechanicznego 600 mm nr katalogowy 9075 oraz 9575.

9522 *

		▼	▼
F510	F560	F720	F810



Konstruktor trawników - zrywa darń, miesza i wyrównuje powierzchnię, idealny do szybkiego przygotowania terenu pod trawnik, szerokość 800 mm.

9527 *


		▼	▼
F510	F560	F720	F810

Maszyna do odchwaszczania gruntowych, żwirowych ścieżek i alejek, zespół roboczy posiada 52 ostrza i szerokość roboczą 800 mm z dokładną regulacją głębokości roboczej, waga 66 kg.

*) możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów, patrz strona 42.



Konstruktor trawników



Opielacz mechaniczny

MASZYNY SPECJALISTYCZNE

9528 *

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Maszyna do odchwaszczania gruntowych, żwirowych, ścieżek i alejek, wzmocniony zespół roboczy posiada kruszące ostrza i szerokość 800 mm z dokładną regulacją głębokości roboczej, waga 78 kg.

9650

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

2

Siewnik traw, wał strunowy z tyłu siewnika miesza nasiona z podłożem zabezpieczając je przed wypłukaniem i wywianiem, szerokość robocza 800 mm, waga 54 kg.

9735 *

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Wertykulator do pielęgnacji trawników i muraw, regulacja głębokości cięcia w zakresie 0-40 mm, wymienne podwójne stalowe ostrza, (27 sztuk), szerokość robocza 800 mm, waga 59 kg.

9227

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Odcinacz obrzeży trawników, wyposażony w specjalny hartowany wirnik, odcinający i mulczujący obrzeże trawnika o szerokości 200 mm, waga 23 kg.

9740

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

1

Wycinarka do powierzchniowego, pasowego usuwania darni, grubość odciętego płata 20-60 mm, szerokość 300 mm, waga 43 kg.

9810 *

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Maszyna do czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni boisk ze sztucznej trawy, szerokość robocza 800 mm, waga 42 kg.

9800 *

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------


Maszyna do pielęgnacji kortów tenisowych, zrywa i wzrusza wierzchnią warstwę nawierzchni, głębokość robocza 0-45 mm, wyposażona w 52 ostrza, szerokość 800 mm, waga 78 kg.

9802 *

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Maszyna do usuwania zanieczyszczeń i renowacji kortów tenisowych, szerokość robocza 800 mm, waga 61 kg.

*) możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów, patrz strona 42.



1

Wycinarka do darni



2

Siewnik

DODATKOWE AKCESORIA

10800



 Wał wertykulatora.

10801



Koła i oś.

10802



Wał frezujący.

10803



 Wał rozkruszający.

10804



 Wał spiralny.

10806



Pokrywa.

10807



Wał zgrabiający.

Powyższe akcesoria pasują do:

- agregatu do pielęgnacji boisk, nr katalogowy 9800
- agregatu do pielęgnacji kortów, nr katalogowy 9802
- agregatu do renowacji kortów ,nr katalogowy 9810
- wertykulatora, nr katalogowy 9735
- odchwaszczacza z ostrzami kruszącymi, nr katalogowy 9527
- odchwaszczacza, nr katalogowy 9528
- konstruktora trawników, nr katalogowy 9522.



Wał wertykulatora



Wał spiralny i rozkruszający


RAMA MONTAŻOWA

030-02

F510	▼	F560	▼	F720	▼	F810	▼
------	---	------	---	------	---	------	---

Uniwersalna rama montażowa.

Rama montażowa jest przydatna do demontażu i montażu kół, noży glebogryzarki itp. Z jej pomocą powyższe czynności może wykonać jedna osoba.

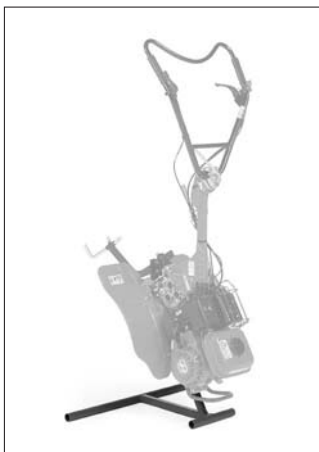

Rama montażowa

NOTATKI

[illegible]

Legenda

Numer katalogowy

Przeznaczone dla modeli ciągników

Szczegółowy opis wybranej pozycji

Numer zdjęcia wybranej pozycji

Opis ogólny

Przykładowe zdjęcie

NOŻE GLEBOGRYZAREK

01118-928-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 660 mm, Ø 320 mm, 2x2 sekcje, tarcze ochronne, układ 4-gwiazdny, wał okrągły.

01128-950-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 860 mm, redukcja do 340 mm, Ø 370 mm, 2x3 sekcje, bez tarcz ochronnych, układ 6-gwiazdny, wał okrągły.

01118-928-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 660 mm, redukcja do 480 i 300 mm, Ø 350 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.

01135-935-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F510/F560, szerokość 800 mm, redukcja do 610 mm, Ø 315 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.

01116-940-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F720, szerokość 800 mm, redukcja do 610 mm, Ø 315 mm, 2x3 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły.

01117-950-013FM

F510	F560	F720	F810
------	------	------	------


Noże glebogryzarki do ciągnika F720, szerokość 760 mm, redukcja do 560 i 440 mm, Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły wzmocniony.

01107-980-013FM


F510	F560	F720	F810
------	------	------	------

Noże glebogryzarki do ciągnika F810, szerokość 1006 mm, redukcja do 780 mm, Ø 365 mm, 2x4 sekcje, tarcze ochronne, układ 8-gwiazdny, wał okrągły wzmocniony.

Glebogryzarka to podstawowe narzędzie ogrodnicze do mechanicznej uprawy gleby. Można nią spulchniać glebę, mieszać nawozy, odchwaszczać, uprawiać międzyrzędzia, przygotować glebę pod siew lub sadzenie roślin bez konieczności używania dodatkowych maszyn. Dla ułatwienia transportu i przemieszczania maszyny z zamontowanymi nożami polecamy zakup koła transportowego (str. 6). Do płytkiego spulchniania gleby, odchwaszczania i uprawy międzyrzędzi polecamy pracę z wałem strunowym (str. 3). Na glebach ciężkich zalecamy stosowanie obciążnika przedniego w celu dociążenia maszyny (str. 12).



Przykład zastosowania:
Ciągnik F810 z nożami glebogryzarki



Noże glebogryzarki F720, szerokość 760 mm, redukcja do 560 mm



...wyposaża w oryginały
ariespower



Autoryzowany Diler

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformować, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowiedzialności w związku z treścią katalogu i informacje w nim zawarte nie są wiążące, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera żadnego przyrzeczenia lub gwarancji, także odnośnie aktualizacji, korekcji, uzupełnienia i jakości informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak również opisane produkty i usługi mogą być bez wcześniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. Treść i zdjęcia użyte w katalogu są wyłączną własnością Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy „HONDA”, a także jej produkty, logo, symbole i slogany są własnością Honda Motor Co. Nieuprawnione używanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment

www.mojahonda.pl